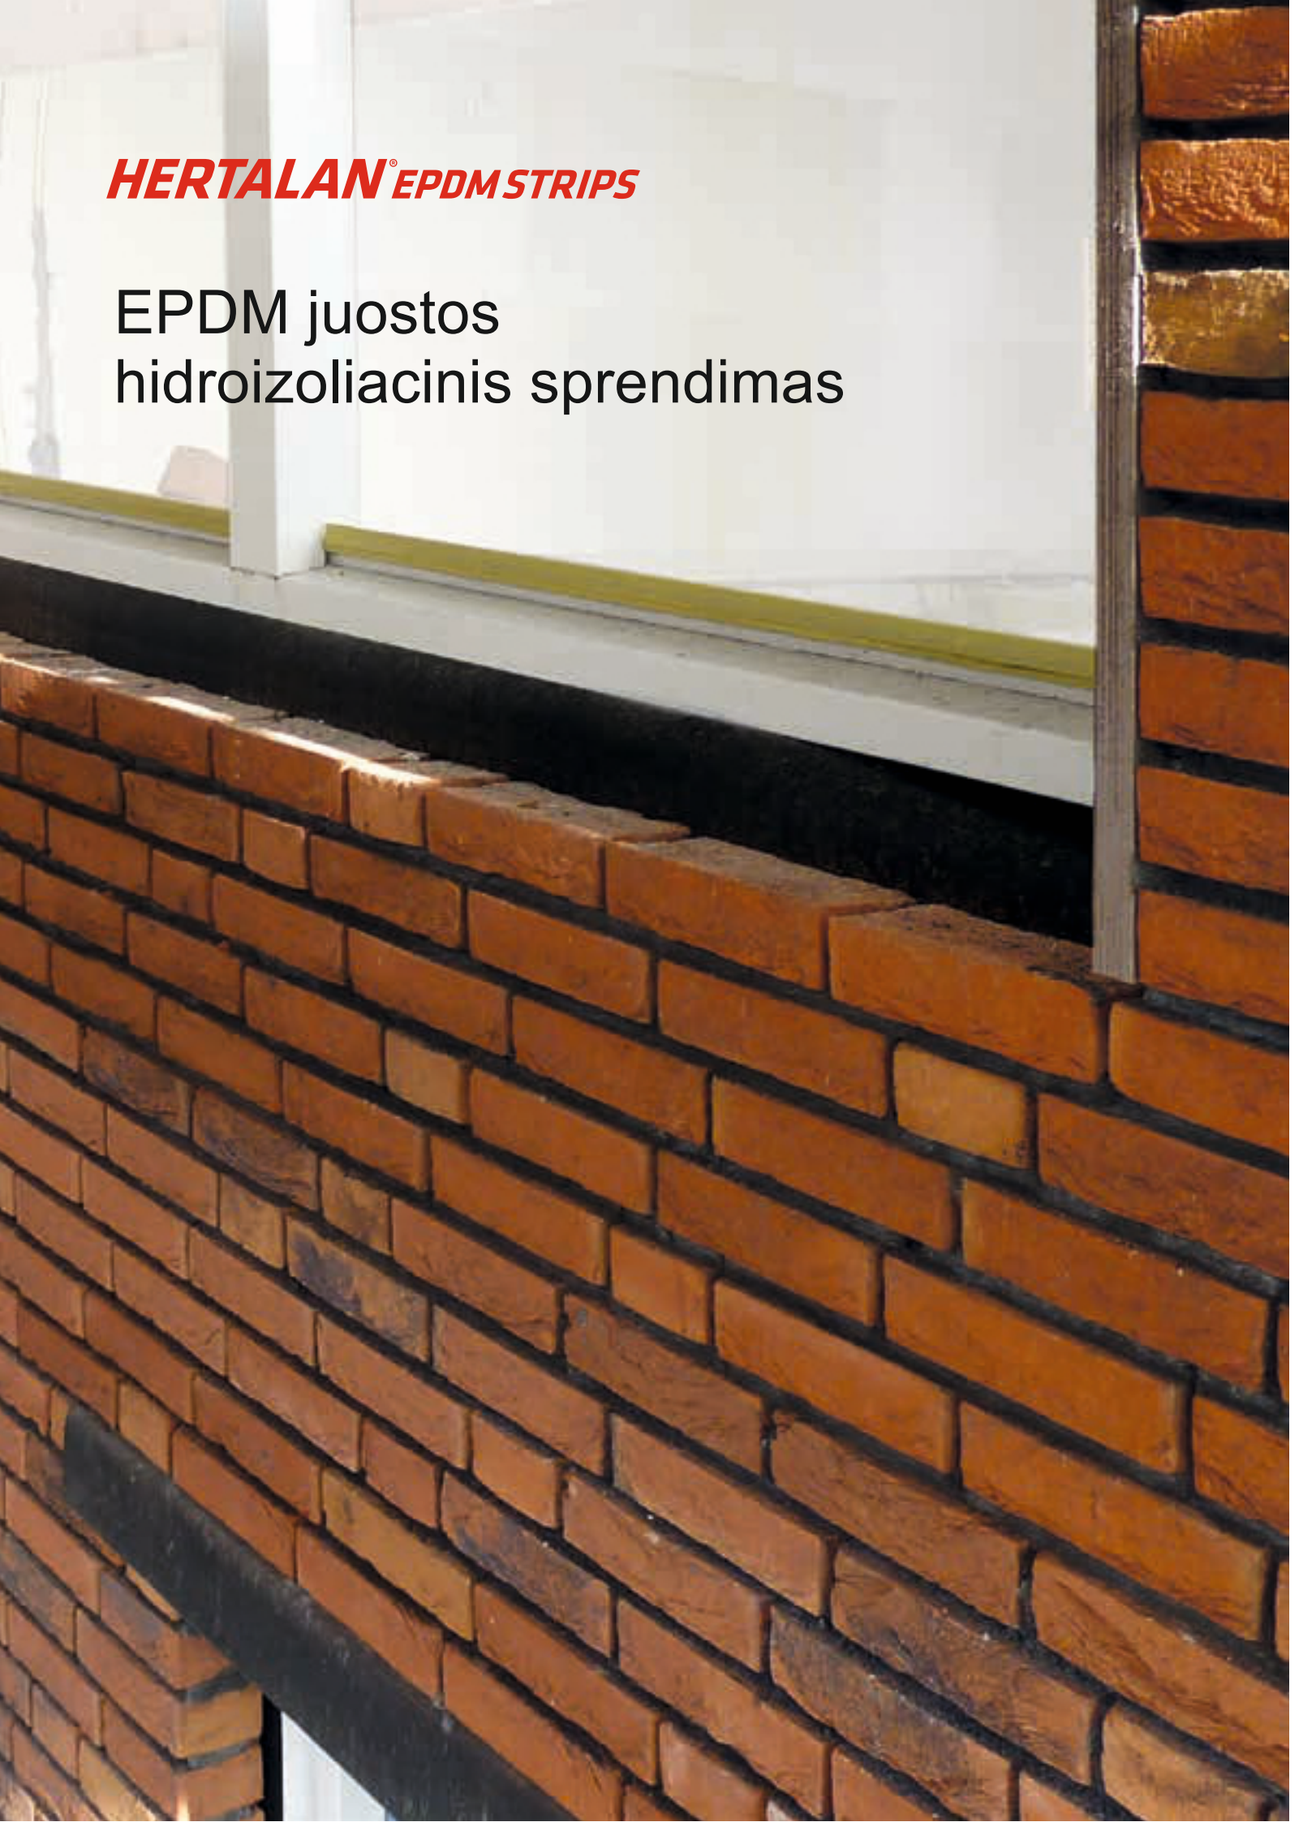

EPDM juostos hidroizoliacinis sprendimas

HERTALAN® EPDM STRIPS

Su HERTALAN® EPDM juostomis mes sukūrėme sistemą, kuri siūlo apsaugą nuo drėgmės ir gali būti naudojama bet kokio pastato hidroizoliacijai. Tuščiavidurių sienų konstrukcijas, duris ir langų rėmus šia sistema galima greitai ir efektyviai apsaugoti nuo drėgmės įsiskverbimo. Naudodami HERTALAN® EPDM juostas vertėtų rin ktis dėl kokybės, lankstumo ir patogumo. Dėl specialių klijų sistemos ir EPDM pamušalo faktūrinių paviršių galite dirbti praktiškai ant bet kokio pagrindo ir sukurti beveik bet kokį sujungimą. Dėl šių savybių HERTALAN® EPDM juostos yra geriausias sprendimas norint hidroizoliuoti tuščiavidures sienas, aplink langų ar durų rėmus bei sienų fasadus, vandens latakus, vamzdynus ir įtrūkius sienose.

Išsamius reikalavimus dengiamam pagrindui ir montavimo instrukcijas skaitykite HERTALAN® specifikacijos gairėse arba HERTALAN® taikymo instrukcijose.

EPDM membranos pagamintos laikantis EN 13984, EN 13967 ir DIN V 20000-202: 2006 11 (kodas: BA / MSB EPDM BV); tai taikoma tik 1,0–1,5 mm storiui.

HERTALAN® EPDM STRIPS			
ILGIS	20 m	POLIMERAS	EPDM
PLOTIS	100 – 1.400 mm	SPALVA	juoda
STORIS	nuo 1.0 iki 1.5 mm	SVORIS PLOTO VIENETUI	1.23 kg / m² / mm

SAVYBĖS	TESTAS		REIKALAUJAMA REIKŠMĖ	PASIEKTAS REZULTATAS
MATOMI TRŪKUMAI	EN 1850-2	-	Išlaikyta	Atitinka
TIESUMAS	EN 1848-2	mm	≤ 30	Atitinka
TOLYGUMAS	EN 1848-2	mm	≤ 10	Atitinka
ATSPARUMAS PLYŠIMUI (L / Q)	EN 12310-1*	N	> 100	120
ILGAAMŽIŠKUMO TESTAS	EN 1296 / EN 1928	-	Išlaikyta	Atitinka
SULYDYTŲ SIŪLIŲ ATSPARUMAS KIRPIMUI	EN 12317-2	N / 50 mm	> 200	282
DEGUMAS	EN 13501-1	-	E klasė	E klasė
ATSPARUMO STATINEI APKROVAI NUSTATYMAS	EN 12730*	kg	≥ 25	25
ATSPARUMAS STATINEI APKROVAI	EN 12691*	mm	≥ 300	300
NEPRALAIDUMAS VANDENIUI	EN 1928	-	Nepralaidus	Atitinka
ALKALI TESAT	EN 1847 / EN 1928	-	Išlaikyta	Atitinka
VANDENS GARŲ DIFUZIJAI ATSPARUMO KOEFICIENTAS - μ	EN 1931	-	70.000	70.000

* 1.2 mm storio vertės.