Švieslangio hidroizoliacija

RESITRIX SK W full bond, SK partial bond, SR, MB, CL

① Betono pagrindas
② Garų barjeras pvz., V60 s4+Al pritvirtintas bituminiu gruntu
③ Šilumos izoliacinis sluoksnis PUR/PIR pritvirtintas pagal gamintojo nurodymus
④ RESITRIX® SK W full bond, SK partial bond, SR, MB, CL pritvirtintas pagrindo gruntu FG 35 ar klijais PU LMF 02
⑤ RESITRIX® SK W full bond pritvirtintas karštu oru
⑥ RESITRIX® SK W full bond - priklijuotas prie stoglangio profilio
⑦ Viršuje karštu oru pritvirtinami bent 4 cm

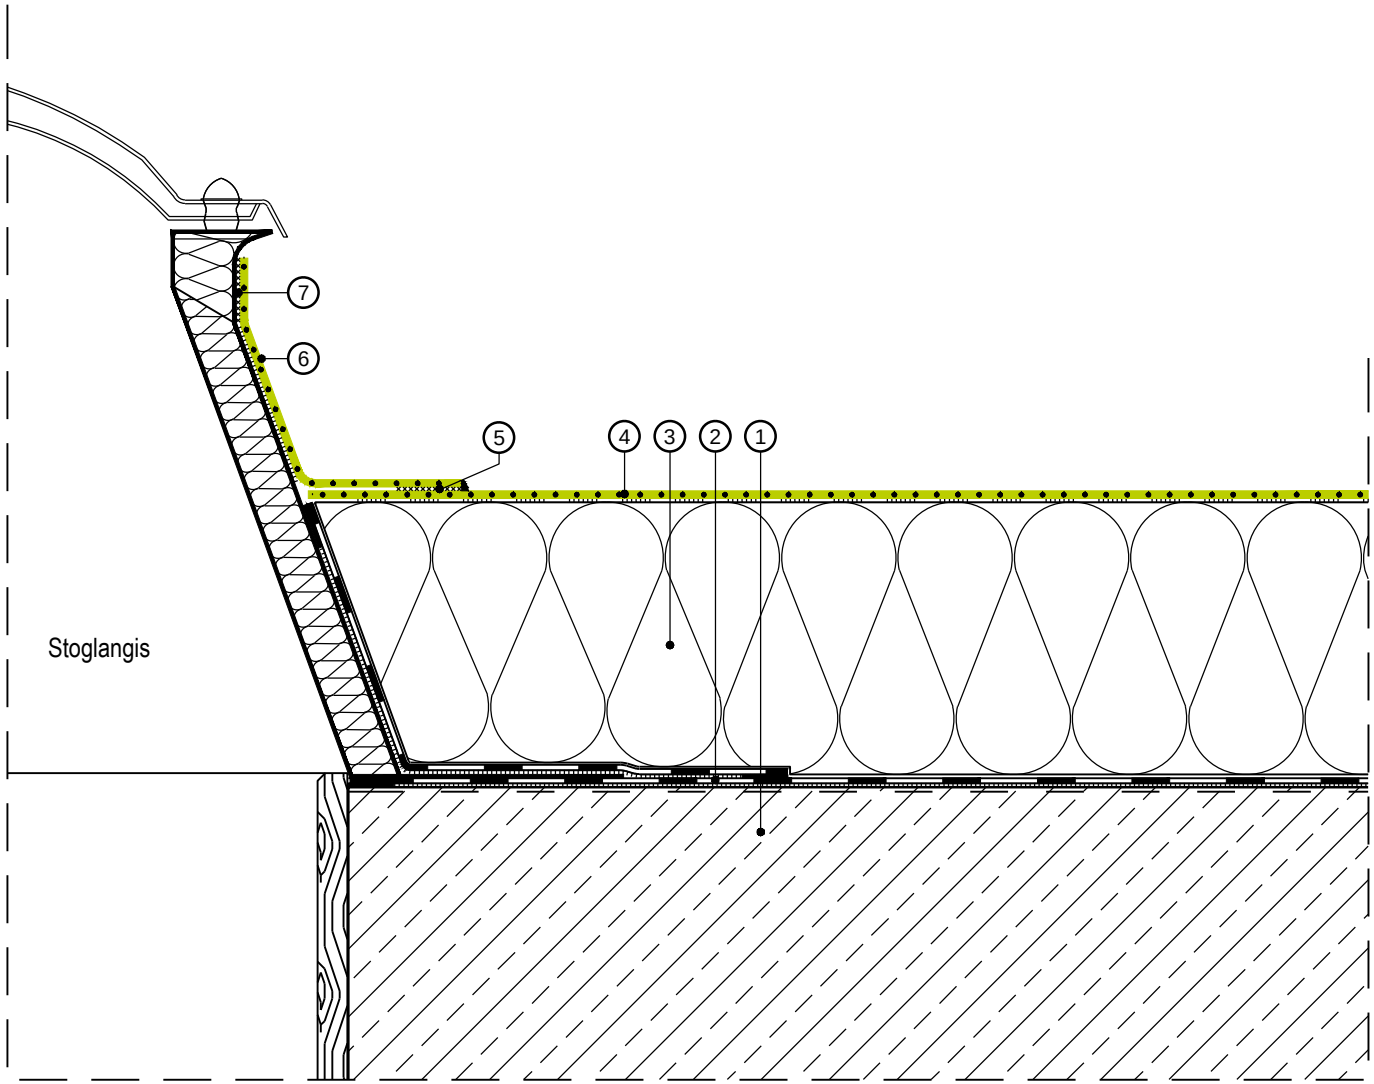

Mastelis 1:5 (hidroizoliacinis sluoksnis paryškintas)