Lietvamzdžio hidroizoliacija

RESITRIX SK W full bond, SK partial bond, SR, MB, CL

① Betono pagrindas
② Garų barjeras pvz., V60 s4 + Al
pritvirtintas bituminiu gruntu
③ Šilumos izoliacinis sluoksnis PUR/PIR
pritvirtintas pagal gamintojo nurodymus
④ RESITRIX® SK W full bond, SK partial bond, SR, MB, CL pritvirtintas
pagrindo gruntu FG 35 ar klijais PU LMF 02
⑤ Medinė lenta
⑥ Nedegi šilumos izoliacija
⑦ Stabilios medžiagos parapetas pvz., medinis
⑧ Latako laikiklis
⑨ Metalinis profilis
⑩ RESITRIX® SK W full bond pritvirtintas karštu oru
⑪ Metalinis profilis padengtas pagrindo gruntu FG 35
⑫ Pakabinami latakai pvz., nerūdijančio plieno

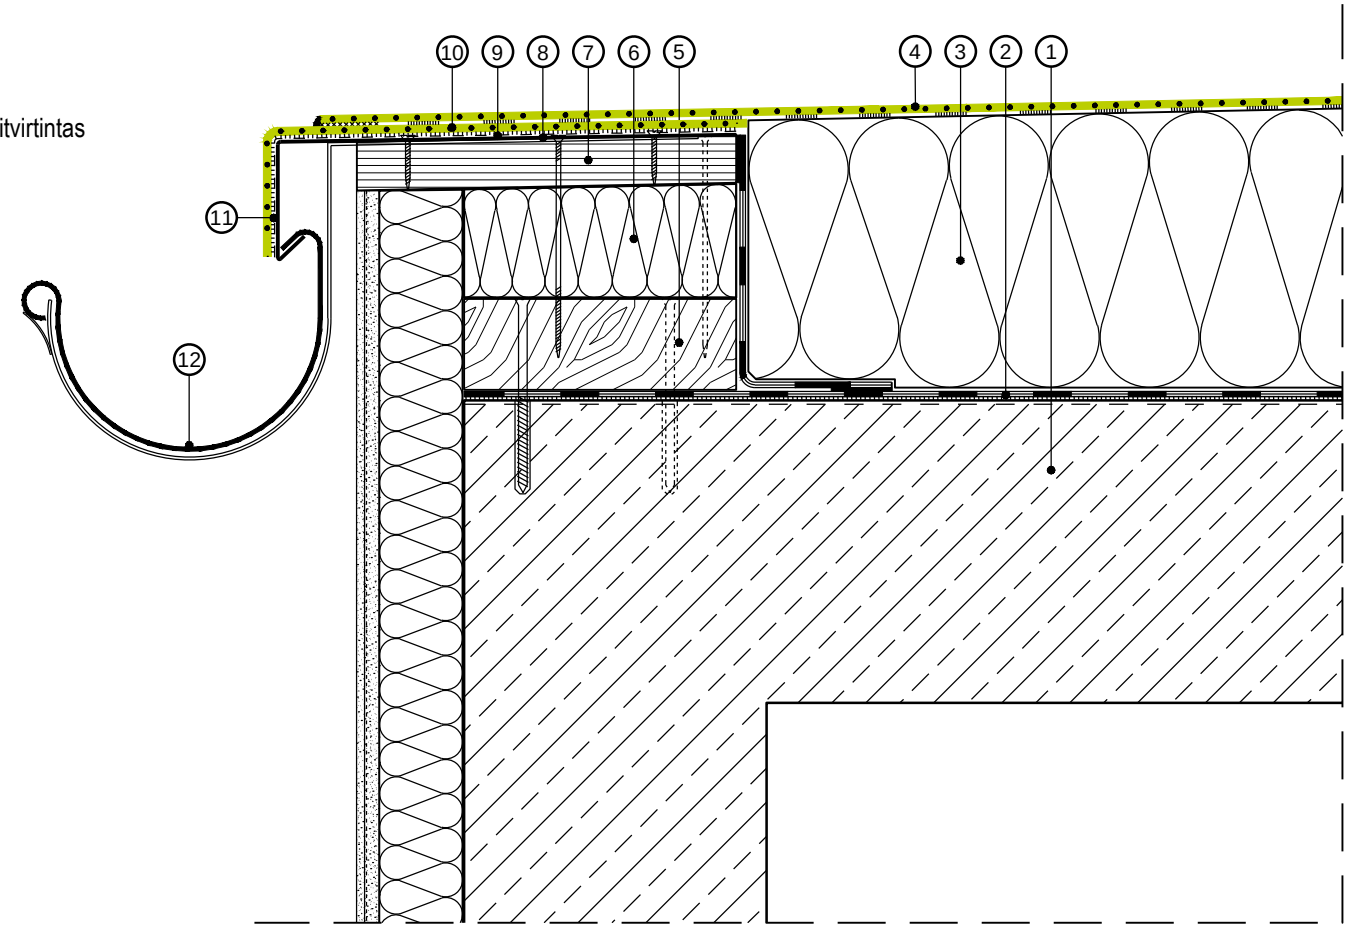

Mastelis 1:5 (hidroizoliacinis sluoksnis paryškintas)