Sujungimas su apšiltinta siena

RESITRIX SK W full bond, SK partial bond, SR, MB, CL

① Betono pagrindas
② Garų barjeras pvz., V60 s4 + Al
pritvirtintas bituminiu gruntu
③ Šilumos izoliacinis sluoksnis PUR/PIR
pritvirtintas pagal gamintojo nurodymus
④ RESITRIX® SK W full bond, SK partial bond, SR, MB, CL
pritvirtintas pagrindo gruntu FG 35 ar klijais PU LMF 02
⑤ RESITRIX® SK W full bond pritvirtintas karštu oru
⑥ Vertikali izoliacija
⑦ RESITRIX® SK W full bond, SK partial bond, SR, MB, CL
pritvirtintas pagrindo gruntu FG 35 ar klijais PU LMF 02
⑧ Z-formos profilis
⑨ Sienos tvirtinimo elementas
⑩ Šiluminės izoliacijos sluoksnis

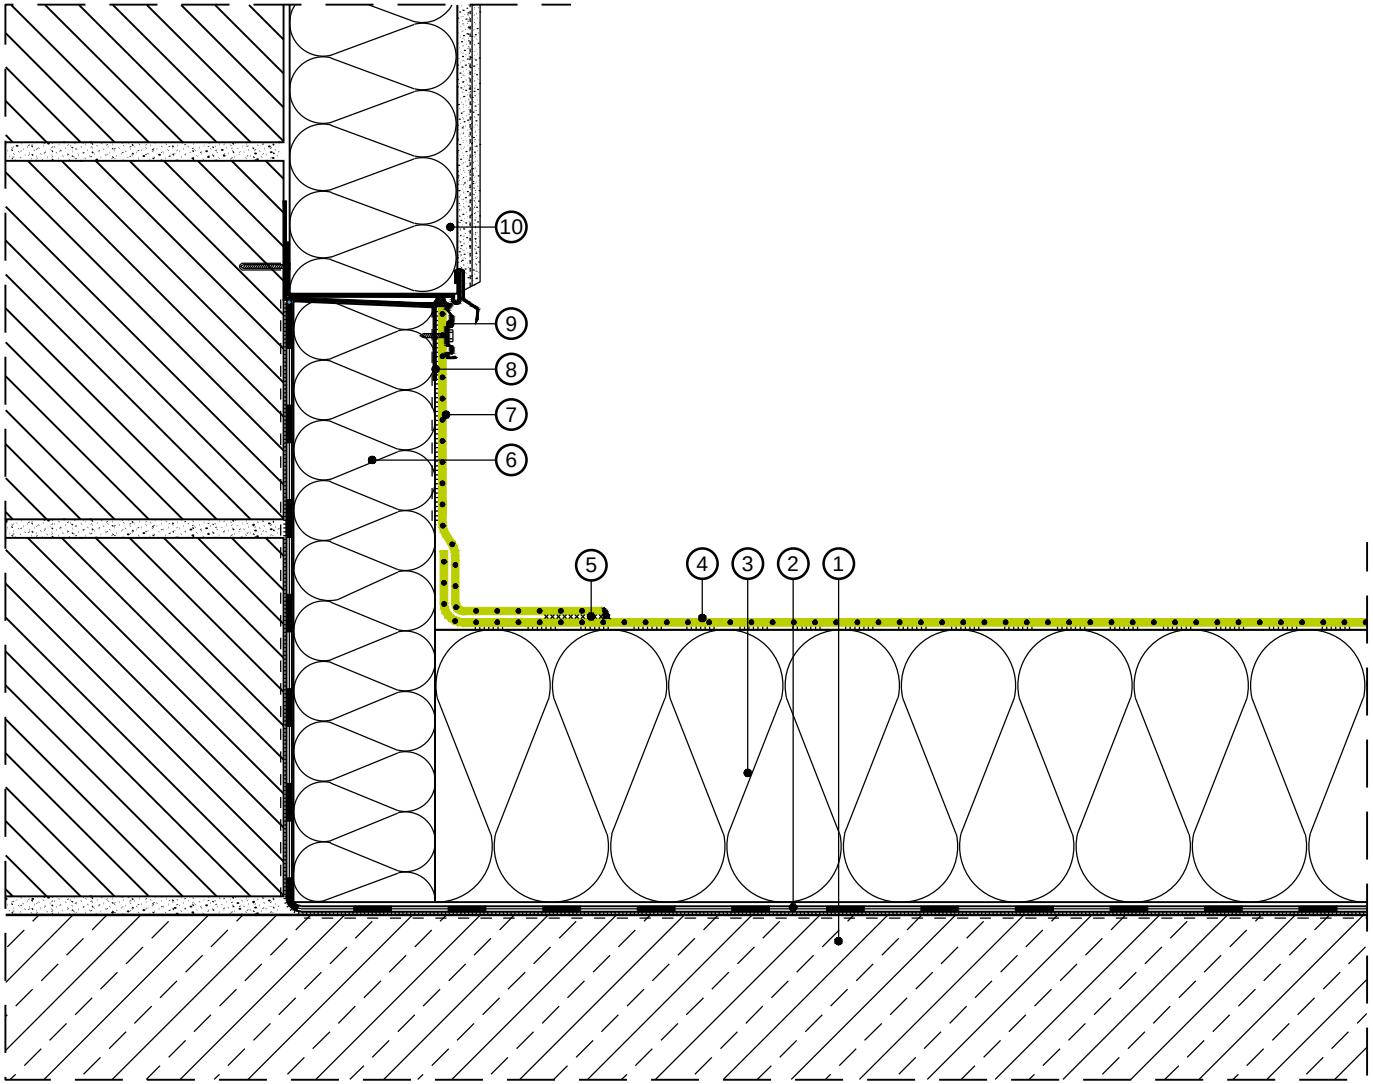

Mastelis 1:5 (hidroizoliacijos sluoksnis paryškintas)